

## İstanbul Serisi RS ETA IS Etanj Armatürler



### Genel Özellikler

- Değişirilebilir LED tüplüdür.
- LED lerin sürücüsü tüpün içindedir. Dolayısı ile harici sürücü gerektirmez.
- 20.000 saat ömürlüdür.
- IP65 Koruma sınıfına sahiptir.

### • Kullanım Alanları



ALT GEÇİT



DEPOLAMA



ÜRETİM SAHALARI



FABRİKA



SPOR ALANI



OTOPARK



SERA




METRO İSTASYONLARI



Bütün teknik bilgiler yaklaşık değer olarak verilmiştir. Değerler LED teknolojisi gereği ortam koşullarına göre farklılık gösterebilmektedir.


## Ürün Opsiyonları

### ● Boyutlar ve Montaj Şekli

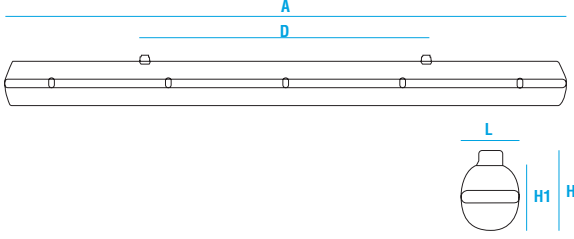

	600 mm	1200 mm	1500 mm
A :	662 mm	1272 mm	1572 mm
D :	350 mm	700 mm	940 mm
H :	111 mm	111 mm	111 mm
H1 :	100 mm	100 mm	100 mm
L :	95 mm	95 mm	95 mm


### ● Işık Rengi Opsiyonları

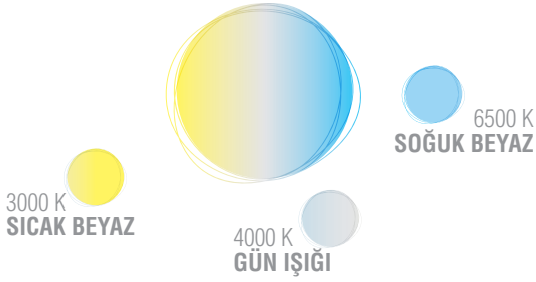

### ● Renk Geri Verimi Opsiyonları



### ● Işık Açısı

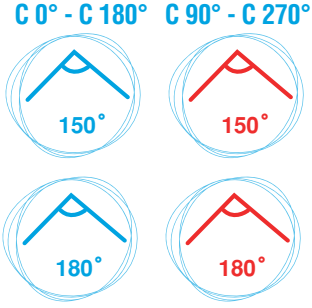

### ● Acil Aydınlatma



1x600mm 2 saat  
1x1200mm 1 saat  
1x1500mm 1 saat

Acil Kitli

### ● Çalışma Şekli



STANDART



SENSOR DIM

### ● Güç ve Lümen Opsiyonları

	Güç (w)	Işık Akısı (lm)
600 mm	9 w	800 lm
<b>600 mm Sensör DIM</b>	10 w	750 lm
1200 mm	18 w	1600 lm
<b>1200 mm Sensör DIM</b>	18 w	1450 lm
1500 mm	20 w	2000 lm